

Docket No. 218974US2X/pmh



2122

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

#6 Priority Papers

IN RE APPLICATION OF: Isamu KAJITANI, et al.

GAU: 2122

SERIAL NO: 10/957,954

EXAMINER:

FILED: January 29, 2002

FOR: MYOELECTRIC FEATURE-PATTERN CLASSIFICATION METHOD AND APPARATUS

REQUEST FOR PRIORITY

RECEIVED

JUN 18 2002

Technology Center 2100

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number [US App No], filed [US App Dt], is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:


<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
JAPAN	2001-020881	January 30, 2001

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number .
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
(B) Application Serial No.(s)
 - ☐ are submitted herewith
 - ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.


Marvin J. Spivak
Registration No. 24,913



22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 10/98)

Paul A. Sacher
Registration No. 43,418



日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

10/057,954

US 6498

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 1月30日

出願番号

Application Number:

特願2001-020881

[ST.10/C]:

[JP2001-020881]

出願人

Applicant(s):

独立行政法人産業技術総合研究所
梶谷 勇
樋口 哲也

RECEIVED


JUN 18 2002

Technology Center 2100

2002年 1月29日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3002310

【書類名】 特許願

【整理番号】 10744680

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 A61B 5/04

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市梅園1丁目1番4 経済産業省産業技術
総合研究所電子技術総合研究所内

【氏名】 梶谷 勇

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市梅園1丁目1番4 経済産業省産業技術
総合研究所電子技術総合研究所内

【氏名】 樋口 哲也

【特許出願人】

【代表出願人】

【識別番号】 301000011

【氏名又は名称】 経済産業省産業技術総合研究所長 日下 一正

【電話番号】 0298-61-2175

【特許出願人】

【住所又は居所】 茨城県つくば市梅園1丁目1番4 経済産業省産業技術
総合研究所電子技術総合研究所内

【氏名又は名称】 梶谷 勇

【特許出願人】

【識別番号】 597073531

【氏名又は名称】 樋口 哲也

【その他】 国以外のすべての者の持ち分の割合 50/100

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 筋電の特徴パターン識別方法及び装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 筋肉の活動電位である筋電パターンから特徴パターンを抽出し、その特徴パターンのパターン識別を行うことによって出力制御信号を生成する筋電パターン識別方法において、特徴パターンの抽出に対数変換処理を用いる筋電パターン識別方法。

【請求項 2】 筋肉の活動電位である筋電パターンから特徴パターンを抽出し、その特徴パターンのパターン識別を行うことによって出力制御信号を生成する筋電パターン識別装置において、特徴パターンの抽出に対数変換装置を用いる筋電パターン識別装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、筋肉の活動電位（筋電パターン）をインタフェースとする装置における筋電パターン識別方法及び装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

図 2 は、従来技術の筋電パターンから特徴パターンを抽出し、抽出した特徴パターンのパターン識別を行うことによって、制御対象を操作する装置を説明するための図である。図中、①は筋電パターン、②は表面電極群、③は増幅、平滑化装置、④は特徴パターン抽出装置、⑤はパターン識別器、⑥は制御対象（例：モータ、ロボット、福祉機器、リハビリテーション機器、筋電義手、ゲームなど）をそれぞれ示している。

【0003】

図示したように、複数の筋肉の協調活動から発生する活動電位である筋電パターン①は、皮膚表面上の一つ、または複数個の電極群 ②（表面電極群）で測定される。ここで測定されるのは、複数の筋肉から発生した活動電位の和である。次に、それらは、増幅、平滑化装置③によって増幅、平滑化を施される。特徴パ

ターン抽出装置④では、特徴パターンを抽出する。パターン識別器⑤では、特徴パターンの識別を行い、制御対象⑥の制御信号を生成する。このパターン識別器には、ニューラルネットワーク等の実数値フィルタや、論理回路などの論理値フィルタが用いられる。

【0004】

このような従来の装置は、特徴パターン抽出装置として、FFTなどの演算や、逆写像問題を解くために高度演算処理装置（ハイスpekクなCPUやDSP、あるいは、専用LSI）が必要であるため、小型化、低価格化が妨げられてきたという問題があった。このため、筋電パターンをインタフェースとする装置の普及が妨げられてきた。

【0005】

また、筋電パターンは、分布が偏っている場合があるため、精度の高い識別が困難な場合がある。この分布の偏りは、測定した電極と、収縮した筋肉との距離関係が原因と考えられる。つまり、電極から遠い筋肉が収縮したときの筋電パターンは、生体内部を伝わるときに減衰するために値の小さい領域に分布する。これに対して電極近くの筋肉が収縮した場合は、生体内の伝搬による減衰が小さいため値の大きい領域に分布する。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

そこで、本発明は、かかる問題点を解決して、単純な演算処理装置や、表引き装置によって実現して、小型化、低価格化を図ることを目的としている。

また、本発明は、対数変換装置を用いて分布の偏りを小さくすることによって、識別精度を改善することを目的としている。

これによって、さらに、本発明は、適用可能な応用分野を広げることを可能にし、このため、筋電をインタフェースとする装置の普及を促進することを目的としている。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明の筋電パターン識別方法は、筋肉の活動電位である筋電パターンから、

対数変換処理を用いて特徴パターンを抽出し、抽出された特徴パターンの識別を行って出力制御信号を生成することから成る。

また、本発明の筋電パターン識別装置は、筋肉の活動電位である筋電パターンから、対数変換装置を用いて特徴パターンを抽出する特徴パターン抽出装置と、抽出された特徴パターンの識別を行って出力制御信号を生成するパターン識別器とから成る。

【 0 0 0 8 】

【発明の実施の形態】

図 1 は、本発明の筋電パターンから特徴パターンを抽出して、義手動作のモータを制御する装置を説明するための図である。図中、①は筋電パターン、②は表面電極群、③は増幅、平滑化装置、⑦は特徴パターン抽出装置（対数変換）、⑤はパターン識別器、⑥は制御対象をそれぞれ示している。

特徴パターン抽出装置⑦を除いて、前述した従来技術と同じである。図示したように、複数の筋肉の協調活動から発生する活動電位である筋電パターン①は、皮膚表面上の一つ、または複数個の電極群 ②（表面電極群）で測定される。ここで測定されるのは、複数の筋肉から発生した活動電位の和である。次に、それらは、増幅、平滑化装置③によって増幅、平滑化を施される。

【 0 0 0 9 】

特徴パターン抽出装置⑦として、本発明は、対数変換装置を用いる。この対数変換装置では、筋電パターンの対数変換を行うことによって特徴パターンを抽出する。この対数変換は、アナログフィルタや、CPUやマイクロプロセッサ上のソフトウェア、あるいは、表引きなどによって実現する。パターン識別器⑤では特徴パターンの識別を行い、制御対象⑥の制御信号を生成する。このパターン識別器には、ニューラルネットワーク等の実数値フィルタや、論理回路などの論理値フィルタが用いられる。

【 0 0 1 0 】

【実施例】

ここでは、本手法の効果を示すために、筋電義手の動作決定に本手法を用いることによって、識別精度を改善した例を示す。

筋電は数 μV ～数 mV 程度の微弱な信号であるため、その測定においては、一般的に、2 個の電極で測定した信号を差動増幅することによって、電源やその他の機器から発生するノイズの影響を小さくする必要がある。そこで、ここでは、図 3 に示す 8 個（4 組）の電極を前腕周りの 4 ヶ所に張り付けて筋電を測定する。本装置は、これらの他に、1 個のアース電極、測定した筋電を差動増幅する増幅器、ノート型パーソナルコンピュータ（ノート PC）、AD 変換器からなり、AD 変換器とノート PC は SCSI インタフェースで接続する。この AD 変換器では、4 ヶ所で測定した筋電を、それぞれ 1 0 0 0 Hz で離散化し、1 2 ビットのデジタル信号に変換してノート PC に取り込む。また、この測定においては、商用電源から発生するノイズを取り除くために、商用電源周波数（5 0 Hz）を遮断するアナログフィルタを用いた。

【0 0 1 1】

以下の説明では、時刻 t で測定した信号の組を、数 1 であらわすことにする。

【数 1】

$$f(t) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t), f_4(t))$$

ここでは、6 つの動作（前腕の回内、回外、手首の屈曲、伸展、手先の開閉）を意図しながら筋肉を収縮させたときに、筋電を測定する。つまり、図 4 (a) に示す筋収縮（2 秒間の脱力の後に 3 秒間筋収縮を維持する）を 6 つの動作毎に 2 0 回（合計 1 2 0 回）繰り返しているときに筋電を測定する。ただし、前腕切断者の場合は、切断前の動作イメージをもとに筋肉を収縮したときの筋電を測定する。

【0 0 1 2】

図 4 (b) に、手首を屈曲した時に前腕の屈筋群上の皮膚表面で測定した筋電の例を示す。測定した筋電信号は、高周波成分を取り除くために平滑化処理を施す。一般的に、この平滑化処理にはアナログローパスフィルタを用いることが多いが、本測定では、情報を失わないためにローパスフィルタをかけずに PC に取り込

んだので、PC上で平滑化処理を施す。具体的には、時刻 t における平滑整流値を数2に示す計算によって求める。図4(c)に平滑整流した筋電の例を示す。

【0013】

【数2】

$$g(t) = \left(\sum_{i=1}^{100} |f_1(t-i)|, \sum_{i=1}^{100} |f_2(t-i)|, \sum_{i=1}^{100} |f_3(t-i)|, \sum_{i=1}^{100} |f_4(t-i)| \right)$$

義手の動作決定に用いる筋電の特徴パターンの抽出では、一般的に、(1) 筋収縮開始時に測定した筋電、(2) 筋収縮を維持した状態（以下では定常状態と呼ぶ）で測定した筋電から抽出する方式が用いられる。(1)の場合、筋肉を収縮しはじめてから義手が動き出すまでの遅れが小さい利点がある。ところが、動作識別率に関しては(1)よりも、(2)の方式の方が良いことが知られているので、ここでは、定常状態の筋電から特徴パターンを抽出する。

抽出する特徴パターンとしては、定常状態の筋電の平滑整流値を用いる。この平滑化においても、一般的にはアナログローパスフィルタを用いるが、ここでは、PC上で数2で求めた値の1秒間の平均値を計算し、これを特徴パターンとする。

【0014】

この特徴パターンの抽出においては、筋電測定時の被験者の疲労を小さくするために、1回の筋収縮から10個の平均値を求める。つまり、図5に示すように、1秒毎の平均値を、動作開始1秒後から100ミリ秒づつずらして、数3に示す計算によって求める。ここで i は動作を開始した時間、つまり数4で求めた値が、あらかじめ設定された閾値を越えた時間とする。

【数3】

$$ave(n) = \frac{\sum_{j=1}^{1000} g(i + 1000 + j + n * 100)}{1000}, (n = 0, 1, \dots, 9)$$

【数4】

$$G(t) = g_1(t) + g_2(t) + g_3(t) + g_4(t)$$

【0015】

しかしながら、実際には、筋肉の収縮の仕方によっては数4の値が閾値を越えない場合もある。このため、動作毎20回の筋収縮のすべてから数3を計算できるわけではない。そこで、パターン識別器を学習させるために用いるトレーニングパターンとしては、数4の値が数居値を越えた筋収縮のうち5回から抽出した数3の値（5 [回の筋収縮] × 10 [パターン] × 6 [種類の動作] = 300 [パターン]）を用いる。その他の5回の筋収縮から抽出した数3の値は、パターン識別器を評価するためのテストパターンとして用いる。以下の説明では、作成したトレーニングパターンを、数5で表し、作成したテストパターンを、数6で表す。

【数5】

$$Tr_{org}(n) = (Tr_{org,1}(n), Tr_{org,2}(n), Tr_{org,3}(n), Tr_{org,4}(n)), (n = 0, 1, \dots, 299)$$

【数6】

$$Te_{org}(n) = (Te_{org,1}(n), Te_{org,2}(n), Te_{org,3}(n), Te_{org,4}(n)), (n = 0, 1, \dots, 299)$$

【0016】

ここでは、筋電パターンの分布の特徴について調べ、つぎに、その特徴を利用して、識別精度を改善する方式について述べる。筋電パターンの分布の特徴を調べるために、まず、前述のトレーニングパターンの第一成分をX軸の値、第2成分をY軸の値として、動作毎にプロットしたものを図6に示す。この例では、筋電パターンの分布特性として、大きく分けて2つの特徴がわかる。

【0017】

まず、第1の特徴は、筋電パターンは一様に分布しているのではなく、偏った分布をしていることである。つまり、値の小さい領域と、値の大きい領域に分かれて分布しており、値の小さい領域に偏って分布しているパターン（＋、×、＊）は動作毎のパターン間の距離が小さく、値の大きい領域に分布している特徴パターン（□、■、○）は分散が大きいのがわかる。

【0018】

この分布の偏りの原因は、測定した電極と、収縮した筋肉との距離関係が原因

と考えられる。つまり、電極から遠い筋肉が収縮したときの筋電パターンは、生体内部を伝わるときに減衰するために、値の小さい領域に分布する。これに対して電極近くの筋肉が収縮した場合は、生体内の伝搬による減衰が小さいため、値の大きい領域に分布する。

【0019】

以下では、この特徴を利用し、識別パターンの分布の偏りを小さくすることによって、識別精度を改善する方式について説明する。そこで、まず、識別パターンの分布を評価するために、その評価指標として一般的に用いられる『クラス内分散・クラス間分散比』を求める。つまり、一般的なパターン識別においては、同じグループ（以下、クラスと呼ぶ）に属するパターンは接近し、異なるクラスに属するパターンは離れて分布する方が、精度の高い識別が可能である。このため、クラス内の分布の広がり（クラス内分散：数7）とクラス間の分布の広がり（クラス間分散：数8）の比を、分布の評価指標として用いることができる。

【数7】

$$\sigma_W^2 = \frac{1}{300} \sum_{i=1}^6 \sum_{x \in \chi_i} (x - m_i)^t (x - m_i)$$

χ_i : i 番目のクラスに属するパターンの集合, m_i : χ_i の平均ベクトル

【数8】

$$\sigma_B^2 = \frac{1}{300} \sum_{i=1}^6 50 \times (m_i - m)^t (m_i - m)$$

χ_i : i 番目のクラスに属するパターンの集合, m_i : χ_i の平均ベクトル m : 全パターンの平均ベクトル

【0020】

具体的に、クラス内分散・クラス間分散比は数9によって定義され、この値が大きいほど、優れた特徴パターンであると評価することができる。

【数9】

$$J_{\sigma} = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_W^2}$$

これらの式により、数5を用いて求めたトレーニングパターンのクラス内分散・クラス間分散比を求めると、13人の被験者の平均が0.48であった。以下では、次に示す対数変換を用いて識別パターンの変換を行い、クラス内分散・クラス間分散比を改善することによって、筋電パターンの高精度な識別を目指す。

【0021】

ここでは、値の小さい領域において動作毎のパターン間の距離が小さく、値の大きい領域に分布するパターンの分散が大きい特徴を改善するために、対数変換を行う方式を提案する。この方式では、対数の性質により、値の小さい領域の精度を高め、値の大きい領域の精度を低くする。

このため、例えば図6に示した分布を対数変換すると、図7に示すように、値の大きい領域に分布しているパターンの分散が小さくなり、値の小さい領域に分布しているパターン間の距離が大きくなる。

【0022】

そこで、数10、数11に示す計算によって、特徴パターンの対数変換を行うことにする。ここで、数10で求めた値のクラス内分散・クラス間分散比を求めると、13人の被験者の平均が0.89であった。つまり、対数変換を行わない場合に対して約1.85倍に改善することができたので、より高精度な識別が可能になると期待できる。

【数 10】

$$\begin{aligned}
 Tr_{log}(n) &= (Tr_{log,1}(n), Tr_{log,2}(n), Tr_{log,3}(n), Tr_{log,4}(n)) \\
 &= (-\log(Tr_{org,1}(n)), -\log(Tr_{org,2}(n)), -\log(Tr_{org,3}(n)), -\log(Tr_{org,4}(n))) \\
 &\quad (n=0, 1, \dots, 299)
 \end{aligned}$$

【数 11】

$$\begin{aligned}
 Te_{log}(n) &= (Te_{log,1}(n), Te_{log,2}(n), Te_{log,3}(n), Te_{log,4}(n)) \\
 &= (-\log(Te_{org,1}(n)), -\log(Te_{org,2}(n)), -\log(Te_{org,3}(n)), -\log(Te_{org,4}(n))) \\
 &\quad (n=0, 1, \dots, 299)
 \end{aligned}$$

【0023】

以下では、数 5、数 10 で求めたトレーニングパターン、それぞれを用いてパターン識別器の訓練を行い、数 6、数 11 で求めたテストパターンを用いて各識別器の評価を行う。この評価においては、ニューラルネットワークによるパターン識別器として、ニューラルネットワークソフトウェアパッケージとしてフリーで配布されている NevProp (Nevada back Propagation) を用いる。NevProp は、非常に簡単に用いることができるパーセプトロンシミュレータである。

NevProp の特徴は、トレーニングパターンに対して過剰に適応した結果、テストパターンに対する汎化能力が損なわれてしまう現象（以下では、過学習と呼ぶ）を防ぐために、クロスバリデーションと呼ばれる方式を用いている。この方式では、トレーニングパターンを 2 つに分割し、それらの両方に対して正しく識別できるように学習させることで、テストパターンに対する汎化能力を損なわないようにする。NevProp では、更に、トレーニングパターン分割時の偏りの影響を小さくするために、クロスバリデーションを 5 回繰り返す。

【0024】

識別に用いるネットワークの構造は、入力層のノード数を 4、中間層のノード数を 8、出力層のノード数を 6 とした。ここで、各出力ノードは、それぞれ義手の 6 動作に対応しており、閾値 (0.5) を越えた場合に、対応する動作が選択されたこととする。

このニューラルネットワークによる識別の結果、対数変換によって、13 人の平均で 2.7%、最大で 23.5% (被験者 9) 筋電パターンの識別率を改善し

た。

【0025】

【発明の効果】

筋電パターンは、収縮した筋肉と電極との距離関係により、値の小さい領域と大きい領域に偏って分布することがあり、この場合に、識別精度が低下する問題がある。そこで、対数変換によってパターンの変換を行うことで、値の小さい領域の精度を高め、値の大きい領域の精度を落とすことによって、分布の偏りを小さくできる。このため、パターン識別の精度を高めることが可能となり、さらに、適用可能な応用範囲が広がり、筋電をインタフェースとする装置の普及を促進することができる。また、この方式は、アナログフィルタや、CPUやマイクロプロセッサ上のソフトウェア、あるいは、表引きなどによって実現できるので、小型化、低価格化が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】提案技術を説明するための図。

【図2】従来技術を説明するための図。

【図3】筋電測定装置を説明するための図である。

【図4】測定した筋電の例。


【図5】特徴パターンの抽出方法を説明するための図である。

【図6】筋電の特徴パターンの分布図。


【図7】対数変換した筋電の特徴パターンの分布図。

【書類名】 図面


【図1】

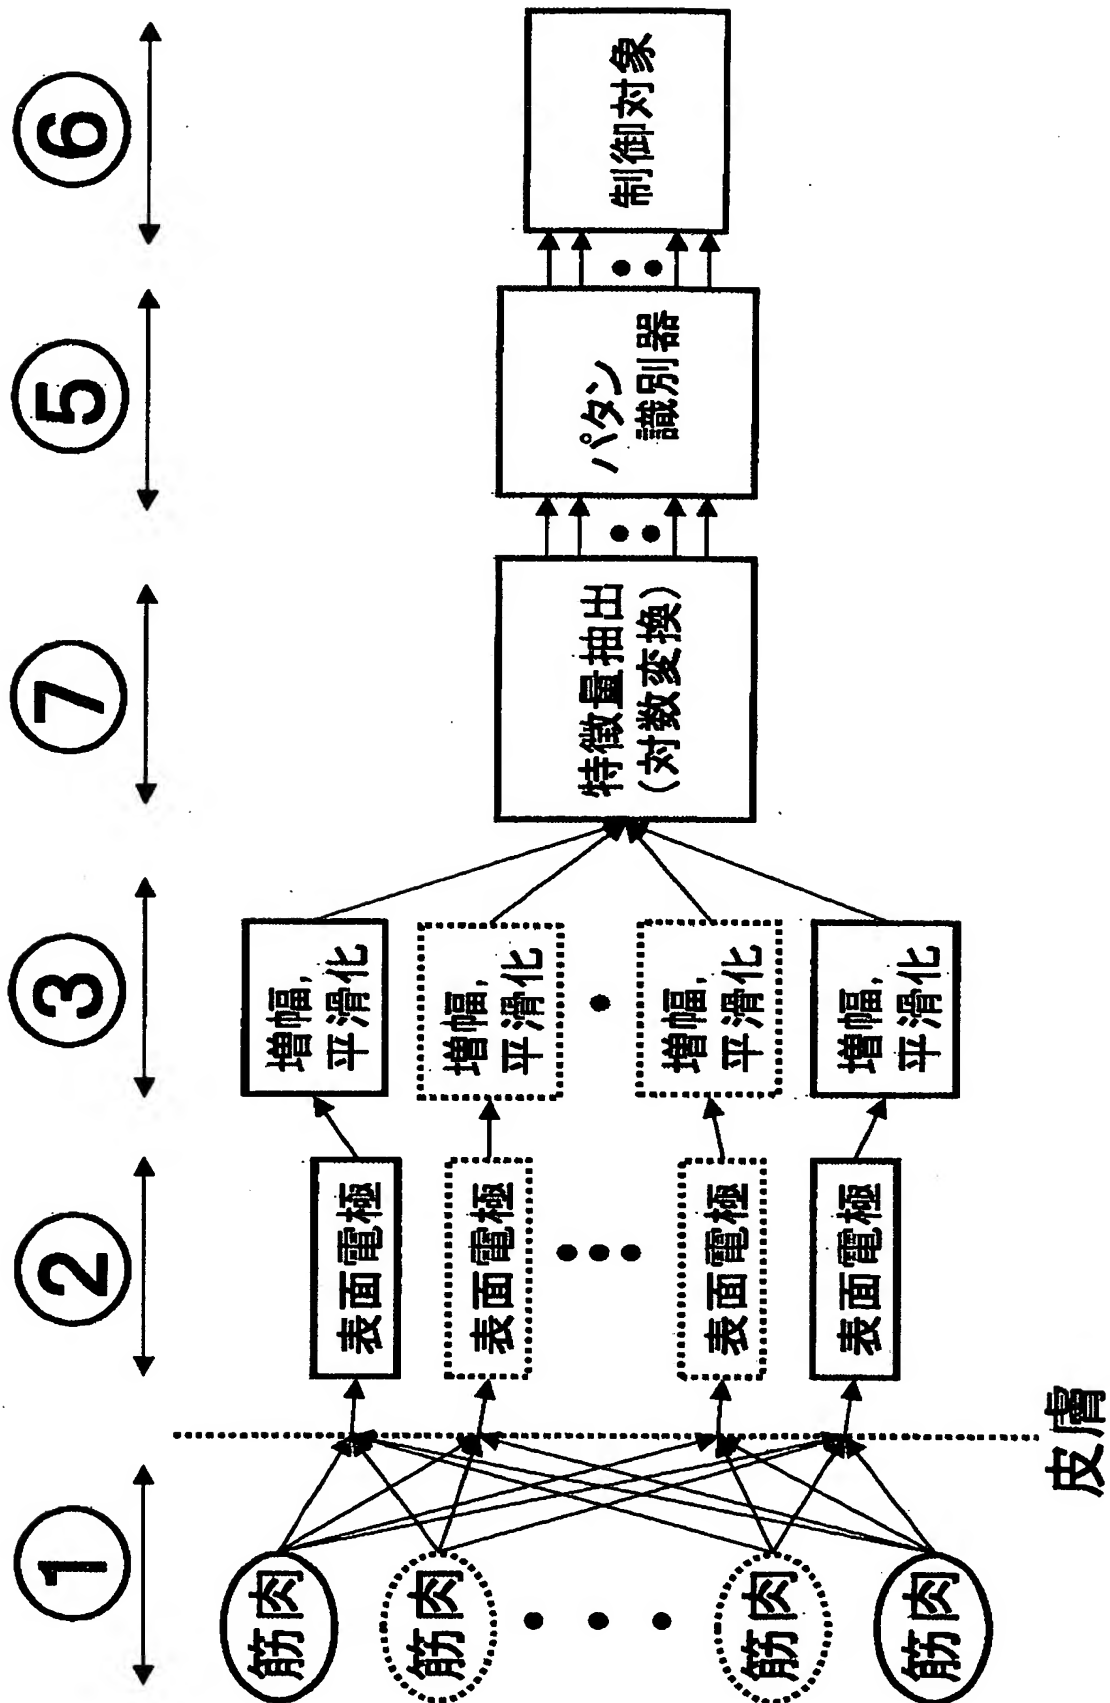


【図 2】

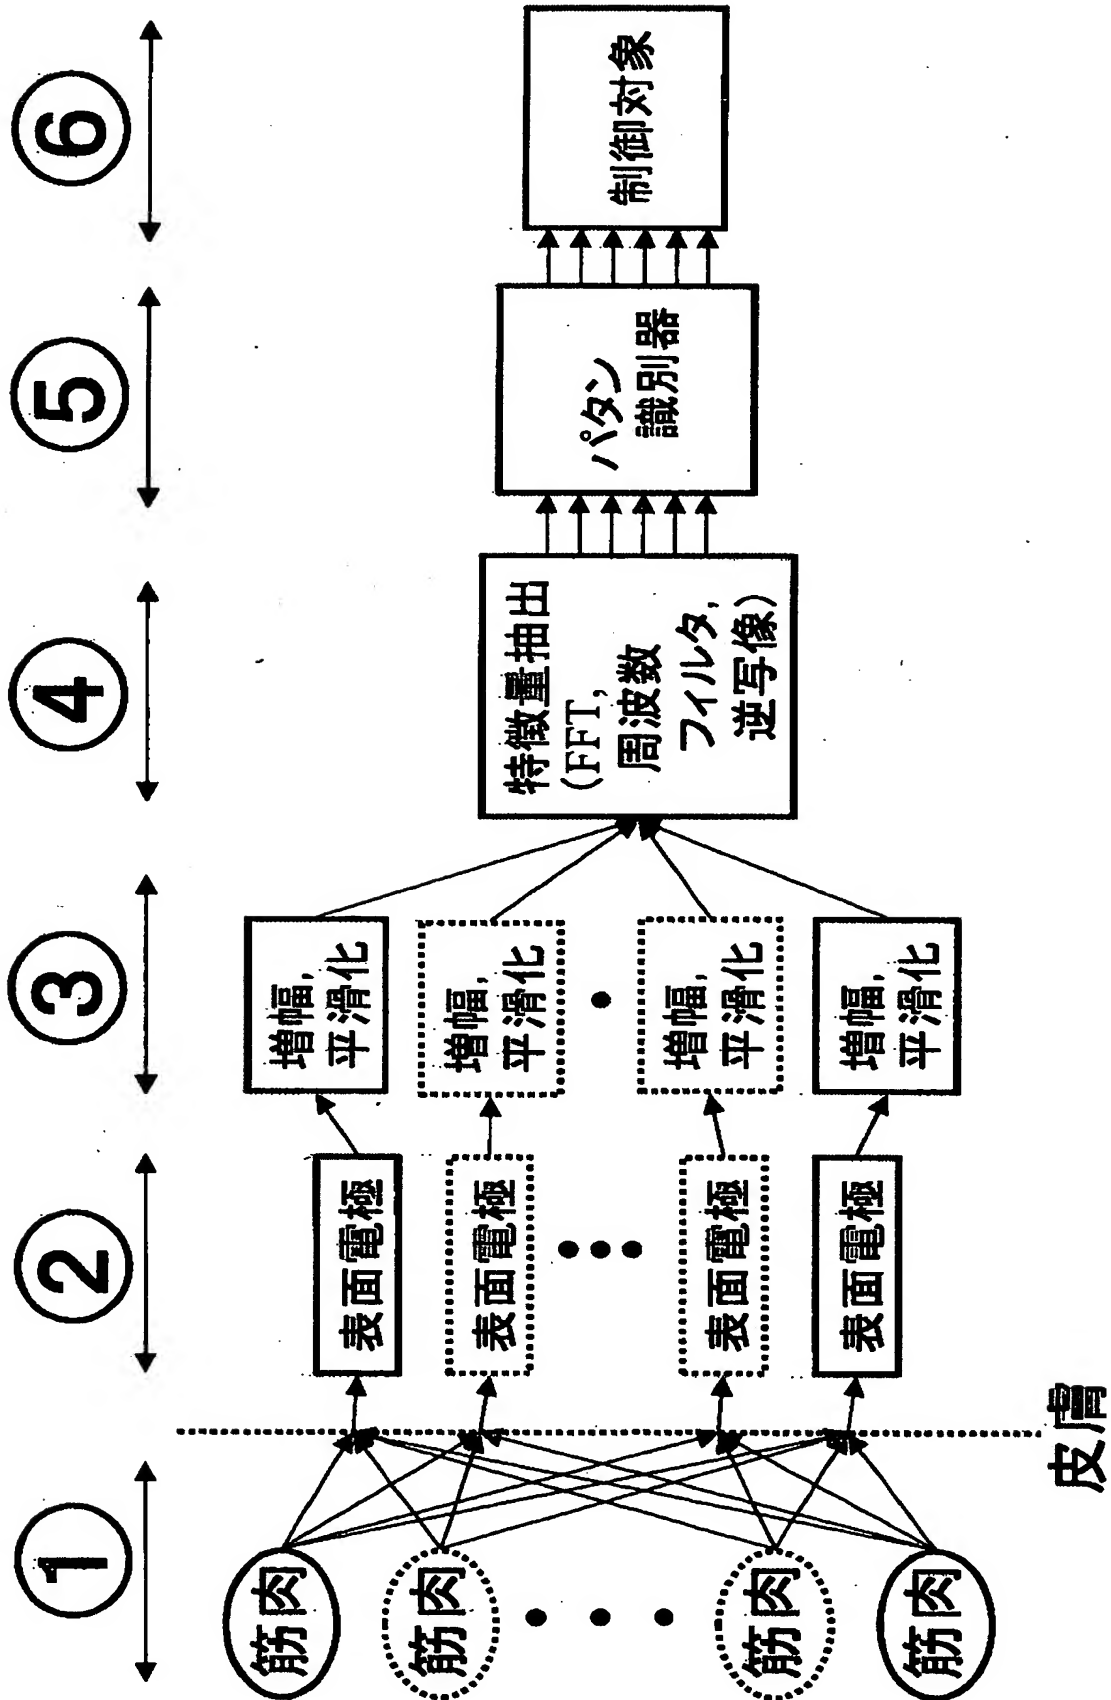


【図 3】

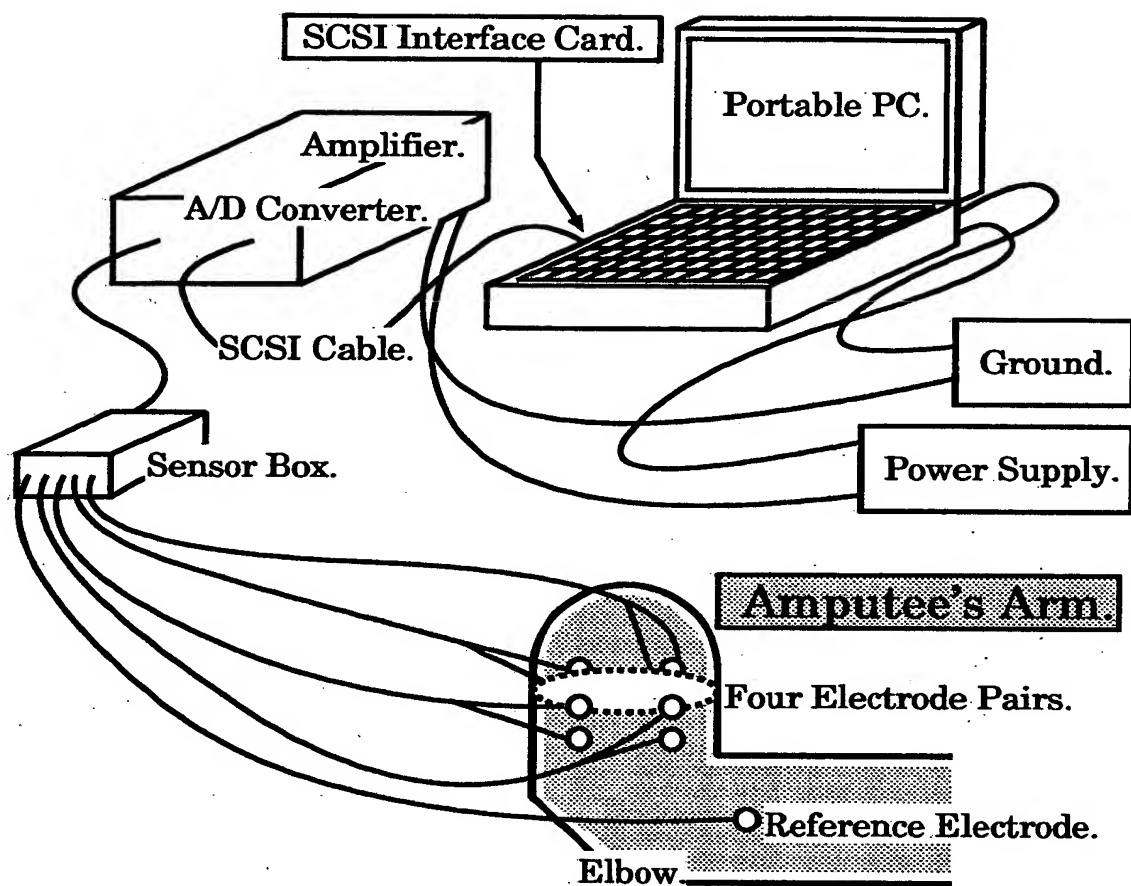


【図 4】

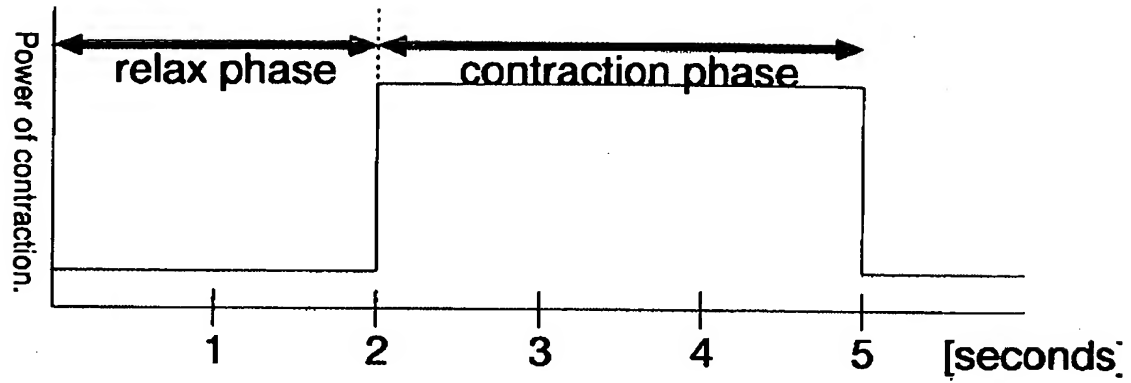

(a) The muscle contraction scheme.

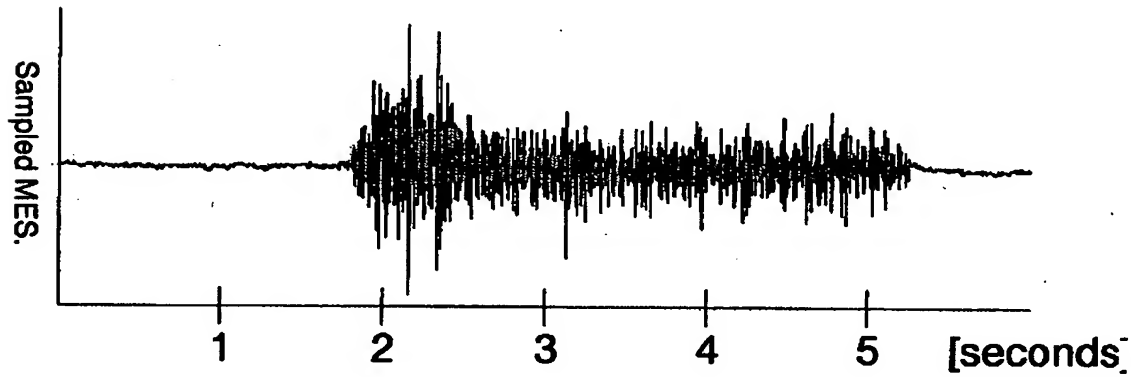


(b) An example of sampled myoelectric signals.

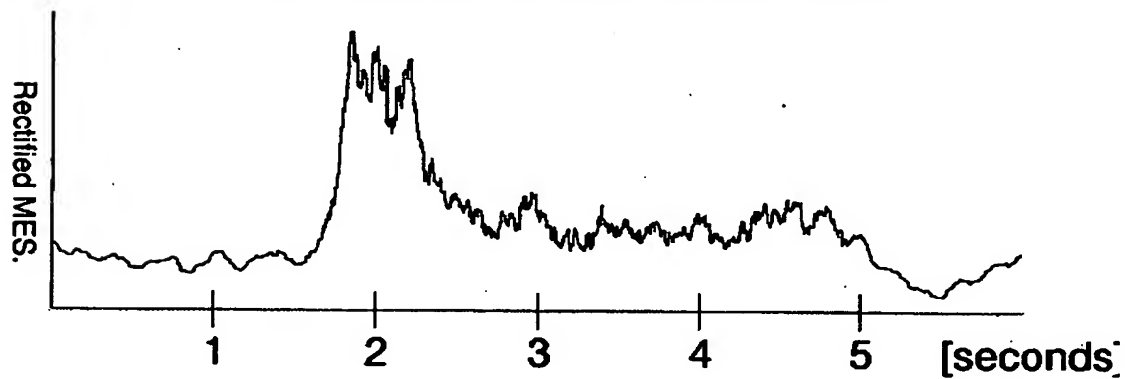


(c) An example of the rectified myoelectric signals.


【图 5】

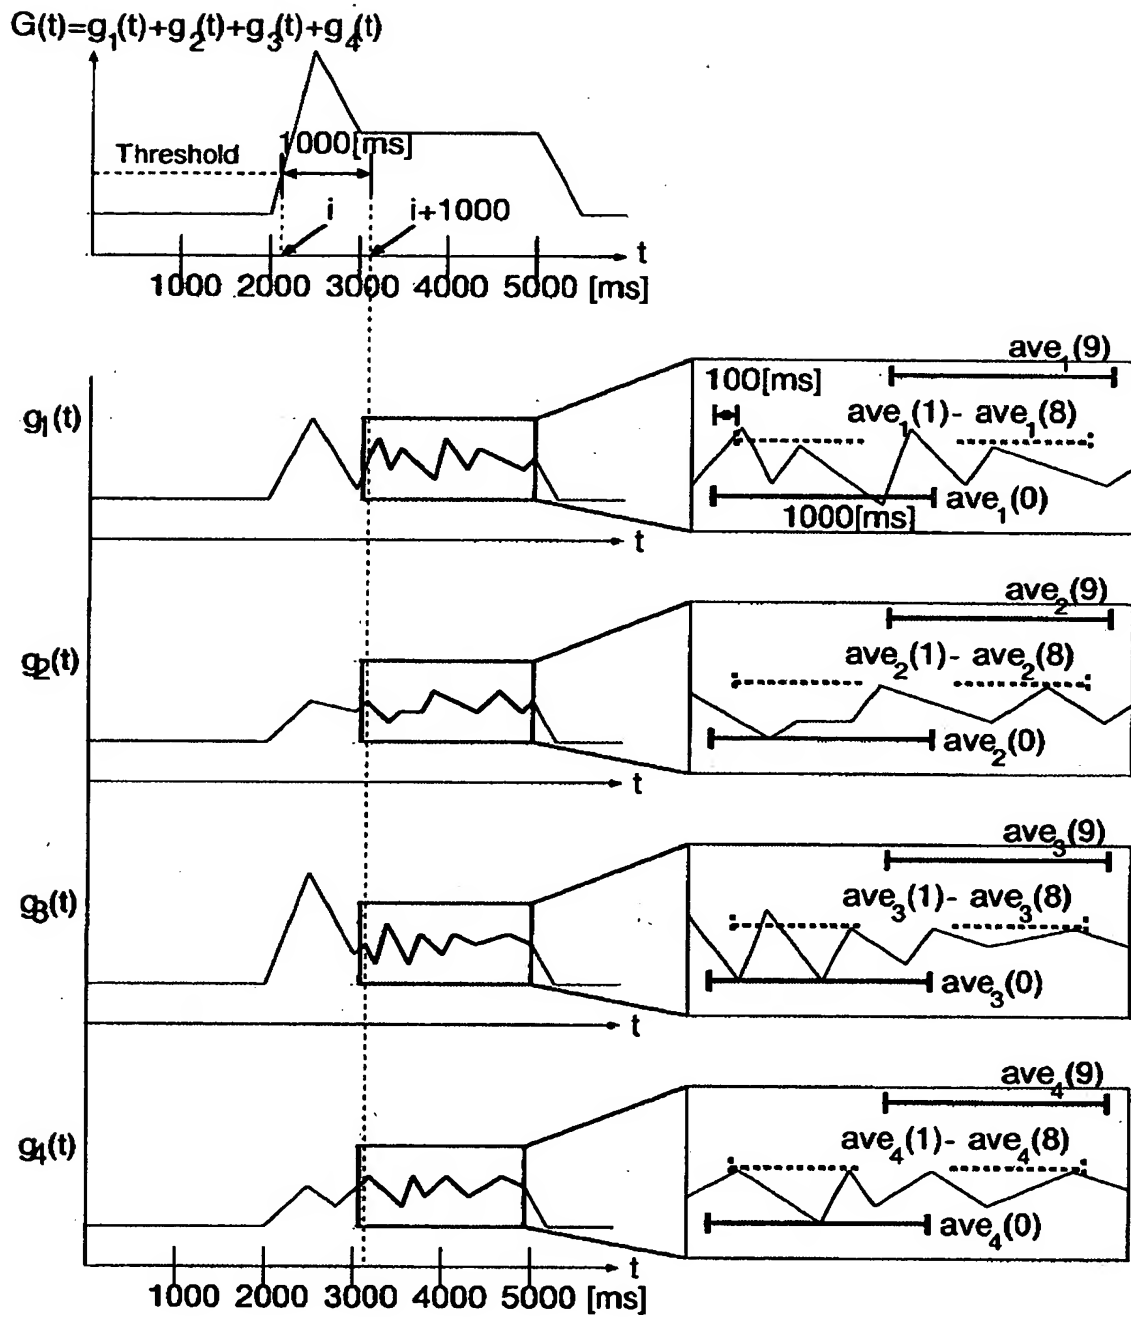

【図 6】

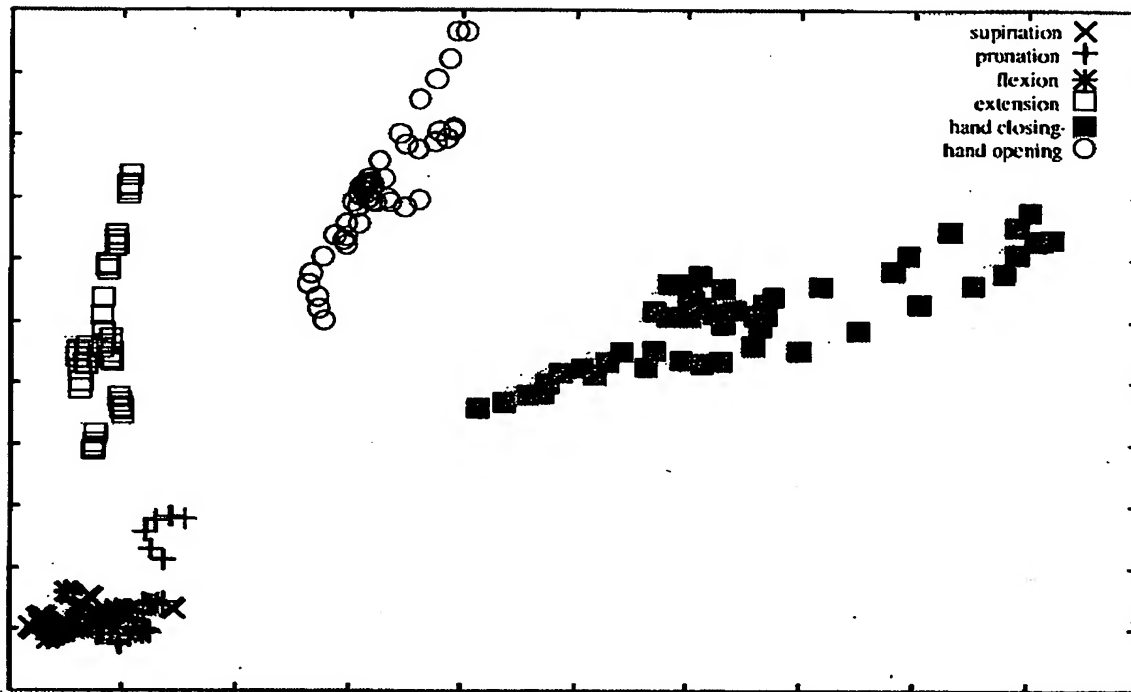

【図 7】

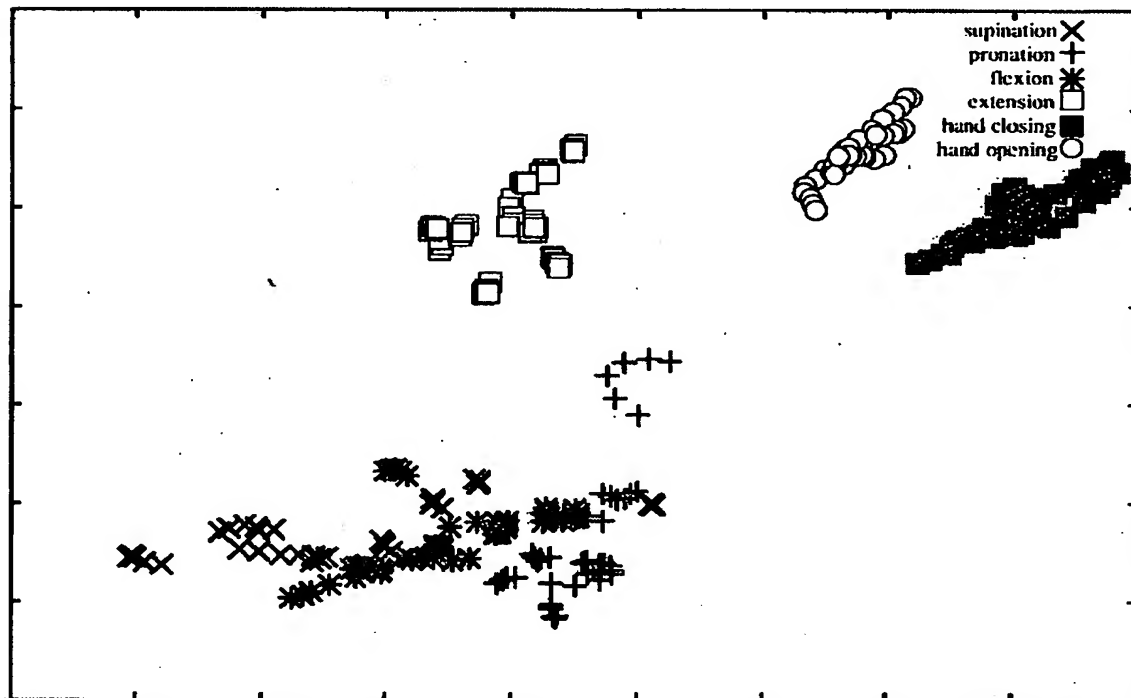

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】本発明は、対数変換装置を用いて分布の偏りを小さくすることによって、識別精度を改善して、適用可能な応用分野を広げ、筋電をインタフェースとする装置の普及を促進することを目的としている。

【解決手段】本発明は、筋肉の活動電位である筋電パターンから、対数変換処理を用いて特徴パターンを抽出し、抽出された特徴パターンの識別を行って出力制御信号を生成することから成る。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2001-020881
受付番号	50100122655
書類名	特許願
担当官	大井手 正雄 4103
作成日	平成13年 3月23日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成13年 1月30日
【特許出願人】	申請人
【識別番号】	301000011
【住所又は居所】	東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
【氏名又は名称】	経済産業省産業技術総合研究所長
【特許出願人】	
【識別番号】	501039237
【住所又は居所】	茨城県つくば市梅園1丁目1番4 経済産業省産業技術総合研究所電子技術総合研究所内
【氏名又は名称】	梶谷 勇
【特許出願人】	
【識別番号】	597073531
【住所又は居所】	茨城県つくば市梅園1丁目1番4 経済産業省産業技術総合研究所電子技術総合研究所内
【氏名又は名称】	樋口 哲也

【書類名】 出願人名義変更届（一般承継）
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
 【出願番号】 特願2001- 20881
【承継人】
 【識別番号】 301021533
 【氏名又は名称】 独立行政法人産業技術総合研究所
 【代表者】 吉川 弘之
 【連絡先】 部署名 独立行政法人産業技術総合研究所
 知的財産部知的財産管理室
 担当者 長山 隆久
 電話番号 0 2 9 8 - 6 1 - 3 2 8 2
【提出物件の目録】
 【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
 【援用の表示】 平成6年特許願第39472号
【ブルーフの要否】 要

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2001-020881
受付番号	50101413139
書類名	出願人名義変更届（一般承継）
担当官	伊藤 雅美 2132
作成日	平成13年10月 3日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成13年 9月26日
-------	-------------

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [301000011]

1. 変更年月日	2001年 1月 4日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
氏 名	経済産業省産業技術総合研究所長

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [597073531]

1. 変更年月日 1997年 5月27日
 [変更理由] 新規登録
 住 所 茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技術院電子技術総合研
 究所内
 氏 名 樋口 哲也
2. 変更年月日 2001年 2月28日
 [変更理由] 住所変更
 住 所 茨城県つくば市梅園1丁目1番4 経済産業省産業技術総合研
 究所電子技術総合研究所内
 氏 名 樋口 哲也
3. 変更年月日 2001年 8月21日
 [変更理由] 住所変更
 住 所 茨城県つくば市梅園1丁目1番1 中央第2 独立行政法人産
 業技術総合研究所内
 氏 名 樋口 哲也

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [501039237]

1. 変更年月日 2001年 1月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 茨城県つくば市梅園1丁目1番4 経済産業省産業技術総合研
究所電子技術総合研究所内

氏 名 梶谷 勇

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[301021533]

1. 変更年月日 2001年 4月 2日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区霞が関1-3-1

氏 名 独立行政法人産業技術総合研究所